



CANTIDAD DE PUERTAS  
NUMBER OF DOORS




SISTEMA DENTRO DE VANO  
INLAY DOOR SYSTEM



MÁX. CARGA POR HOJA  
MAX. DOOR WEIGHT



ESPESOR DE PUERTA  
DOOR THICKNESS



LUZ RIEL / PUERTA  
DOOR / TRACK GAP



RODAMIENTO  
BALL BEARING



CYCLES  
100.000  
UNE-EN 1527



NYLON  
6.6  
100% VIRGIN

DN 150 VD | para 1 Hoja / for 1 Door |

10100219521

**A** 2 Carros DN 150  
2 Carriers DN 80



**B** 2 Frenos DN 150  
2 Stoppers DN 150



Kit Mordaza Presión /  
Compression Clamp Kit

10300001500

Kit Complementos Mordaza Presión  
8-10 mm o 12-13mm / Spacer Kit

8-10mm: 10300001205 / 12-13mm: 10300001208

| ver página 28 / see page 28 |

ACCESORIOS / ACCESSORIES

| ver páginas 117-124 / see pages 117-124 |




DN 150 Easy Soft VD 1 sentido /  
DN 150 Easy Soft Glass 1 Way  
ref. 21107026510

DN 150 Easy Soft VD 2 sentidos /  
DN 150 Easy Soft Glass 2 Ways  
ref. 23107026510



Conector muro ancho  
Wide lateral bracket  
ref. 1010026105



Cenefa mordaza  
Clamp Pelmet  
2m. 10100605270 / 3m. 10100605280 /  
6m. 10100605290



Cenefa U 150  
Pelmet U 150  
2m. 10100607720 / 3m. 10100607730 /  
6m. 10100607760



Riel panel fijo ancho  
Fixed panel wide track  
2m. 10100603120 / 3m. 10100603130 /  
6m. 10100603160



Riel panel fijo inferior  
Fixed panel low track  
2m. 10100600220 / 3m. 10100600230 /  
6m. 10100600260



Tornillo Inox DN 150  
DN 150 Inox Screw  
ref. 5110900000



Tope vidrio  
Glass Door Stopper  
ref. 10100910015




Tapa Mordaza ZK  
Zamac Clamp End Cap  
ref. 10300001462

Tapa Mordaza PA / Nylon Clamp End Cap  
ref. 1030001490

Alineador Mordaza PA / Nylon Aligner Clamp  
ref. 10300001491



DN 150 VD

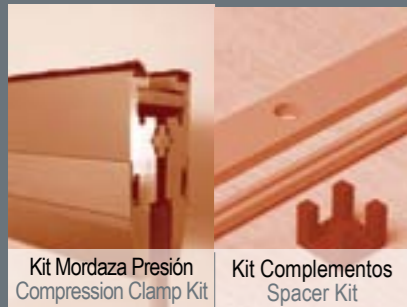


Kit Mordaza Presión  
Compression Clamp Kit

Kit Complementos  
Spacer Kit




Riel U 150  
U 150 Track

ver página 116 / see page 116

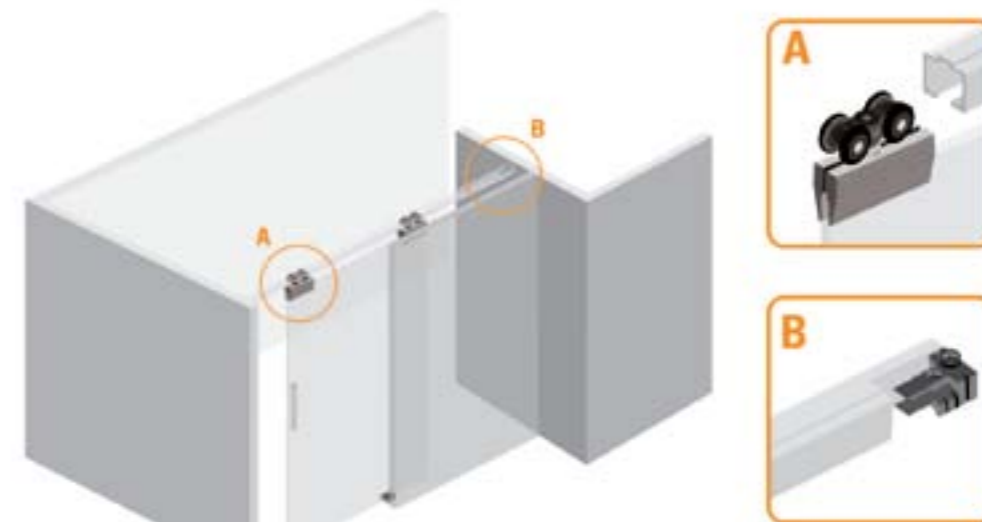

Vista Frontal  
Frontal View

Vista Lateral  
Lateral View

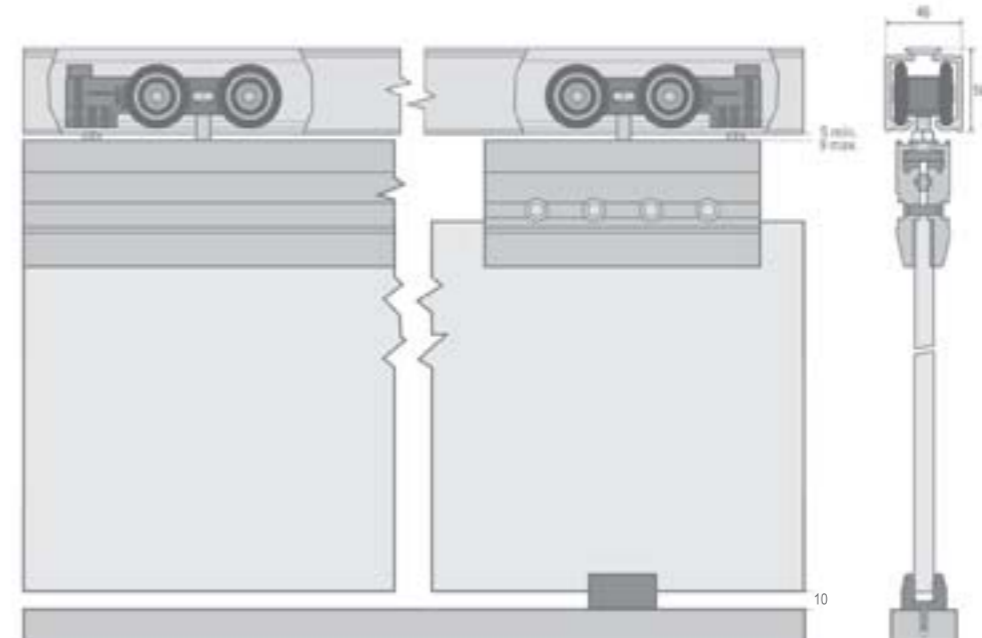

Corredera colgante para puertas de vidrio,  
con mordaza presión, freno y riel de aluminio.  
Top sliding system for glass doors with  
retention device, to use with compression  
clamp and aluminium track.

## USOS / APPLICATIONS

Divisiones de ambientes / Partitions  
Accesos de salas de reuniones y oficinas/  
Access to meeting rooms and offices

## CUALIDADES

| El sistema permite puertas de vidrio de 4,5 hasta 7m<sup>2</sup>,  
dependiendo del espesor del vidrio.

| Riel de aluminio y rodamientos de nylon, permiten un  
deslizamiento suave y silencioso.

| Fácil instalación: las mordazas presionan el vidrio,  
asegurando su funcionamiento, sin la necesidad de  
mecanizar.

| El freno permite regular su retención.

| Se puede instalar sobrepuesto al vano utilizando el  
conector lateral ancho (accesorio).

## FEATURES

| System allows glass doors between 4,5  
and 7m<sup>2</sup>, according to the glass thickness.

| Aluminium track and nylon ball bearings,  
allows a silent and smooth glide.

| Easy mounting: clamps press the glass,  
securing the system and avoiding drilling.

| Stoppers allows to regulate the retention  
force.

| Can be installed overlay using the wide  
lateral bracket (accessory).

(\*)Todas las medidas están expresadas en milímetros. (\*\*) Estas medidas son sólo referencia, para instalación consulte instructivo de montaje.  
(\*\*)All dimensions are in millimeters. (\*\*) This dimensions are approximate, for installing see mounting instructions.